

PVE52



Tragkraft
238 kg



Panoramablick
360°



Einzigartiges
Design



Vakuumlift



Schnelle
Installation (2-3 Tage)



Plug&Play
Voltage 230V



Personalisierte
Schachtköpfe



Minimale
Wartung



Ökologisches
Produkt



Grubenlose
Installation



Maximale
Sicherheit



Allgemein

Außendurchmesser (mm)	1316
Tragkraft (kg)	238
Geschwindigkeit	<0,15m/s
Haltestellen	2-5
Förderhöhe (m)	15

Türen

Zugänge verfügbar	0° und 180°
Öffnungsrichtung (von außen)	Rechts
Optionale Öffnungsrichtung (von außen)	Links
Automatische Türen möglich	Ja
Türhöhe (mm)	2024
Höhe bis oberhalb des Türschließers (mm)	2078

Kabine

Höhe innen (mm)	2010
Innendurchmesser (mm)	
ohne Säulen	1210
zwischen den Säulen	1096
Breite Türöffnung (mm)	813
Versorgungsspannung Kabinensteuerung	24V
Vollautomatische Fahrt	Ja
Klappstuhl in der Kabine	Nein
Für Rollstuhlfahrer zugänglich	Ja

Sicherheit

Automatische Notabsenkung bei Stromausfall	Ja
Fangvorrichtung	Ja
Sicherheitssystem verhindert eine Überladung	Ja
Alarmknopf	Ja
Notfalltelefon	Ja
Mechanisches Blockieren auf jeder Etage	Ja

Installationsvoraussetzungen

Außendurchmesser (mm)	1389
Mindestdeckenhöhe im Obergeschoss (mm)	2450
Ebener Boden	Ja

Elektrizität/Stromversorgung

Versorgung	Einphasige Stromversorgung 230V - 10mm (pro Kabel)
Gesamtleistung	6kW
Sicherheitsanforderung	Leistungsschutzschalter 32A

Farbe Gehäuse

Kabinenboden **Kabinendecke**

Standardfarben

- Weiβ
- Graublau
- Perlgrau
- Mattschwarz

Spezialfarben


- Silber
- Bronze

Kabinenboden

- Golden Brown
- Metallic
- Schwarz

Kabinendecke

- Gebürstetes
- Spiegel

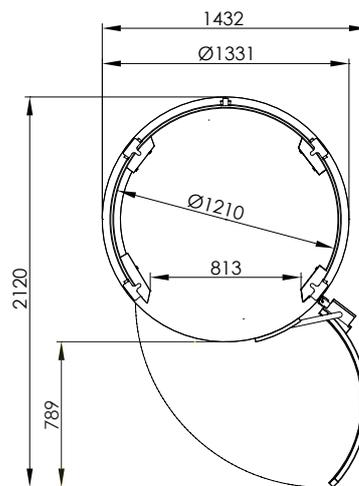

OPTIONEN AN TÜRÖFFNUNGEN

